


# アンカーボルト止めの決定版！

# グリッパー

PAT



**取付け簡単、スピーディー！**

あらかじめアンカーボルトの埋込深さを設定できる。

**確実に固定して精度向上！**

田植え方式などによる自沈や横倒れの問題も解決できます。

## 施工手順



①アンカーボルトにグリッパーを取付けて埋込深さを設定する

②鉄筋にはめてセット完了



## 施工上のお願い


グリッパーの爪がリブに当たり、はめにくい場合は図のように施工して下さい

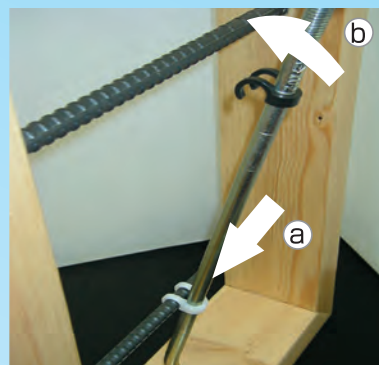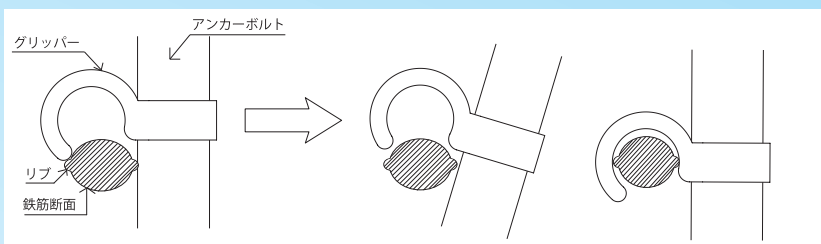

① アンカーボルトを少し斜めに傾けて、下側のグリッパーをはめる。

② アンカーボルトを起こし、上側のグリッパーをはめる。

## 製品バリエーション

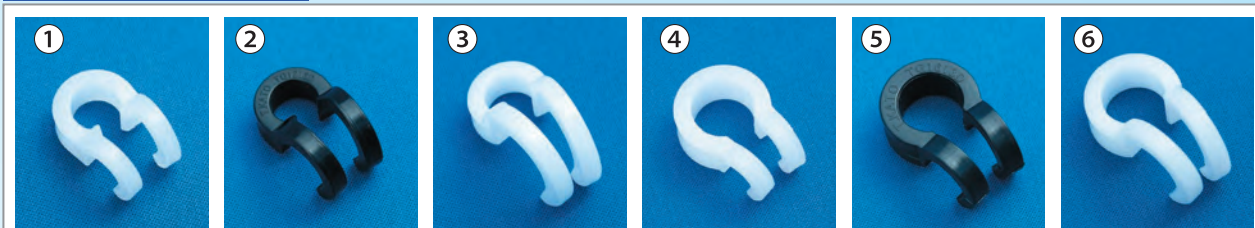

品番	適応品	入数(1ケース)
①TG1210D	Z12 アンカーボルト・異形鉄筋 D10	3,500 個 (50 個 × 70 袋)
②TG1213D	Z12 アンカーボルト・異形鉄筋 D13	3,500 個 (50 個 × 70 袋)
③TG1216D	Z12 アンカーボルト・異形鉄筋 D16	2,500 個 (50 個 × 50 袋)
④TG1610D	M16 アンカーボルト・異形鉄筋 D10	1,000 個 (100 個 × 10 袋)
⑤TG1613D	M16 アンカーボルト・異形鉄筋 D13	1,000 個 (100 個 × 10 袋)
⑥TG1616D	M16 アンカーボルト・異形鉄筋 D16	1,000 個 (100 個 × 10 袋)

●お問合せ・資料請求先



———独創の先へ……  
株式会社 **ティ・カトウ**  
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-1-1

TEL:03-6280-8185 FAX:03-6280-8184

HPアドレス <https://www.t-kato.co.jp/>

2023020100